


# IM30

## Первый терминал безналичной оплаты для вендинга на ОС Android

PAX IM30 является самым современным и защищенным терминалом для вендинга и устройств самообслуживания со всеми необходимыми отраслевыми сертификатами, расширенными возможностями подключения и возможностью приема любых форм безналичной оплаты.

Стильный терминал с большим сенсорным экраном и интуитивно понятным интерфейсом обеспечивает быстрое и бесперебойное проведение транзакций в любое время в любом месте.

Благодаря ОС Android PAX IM30 подключается к PAXSTORE, маркетплейсу с десятками бизнес-приложений: программы лояльности, статистика, аналитика и др.

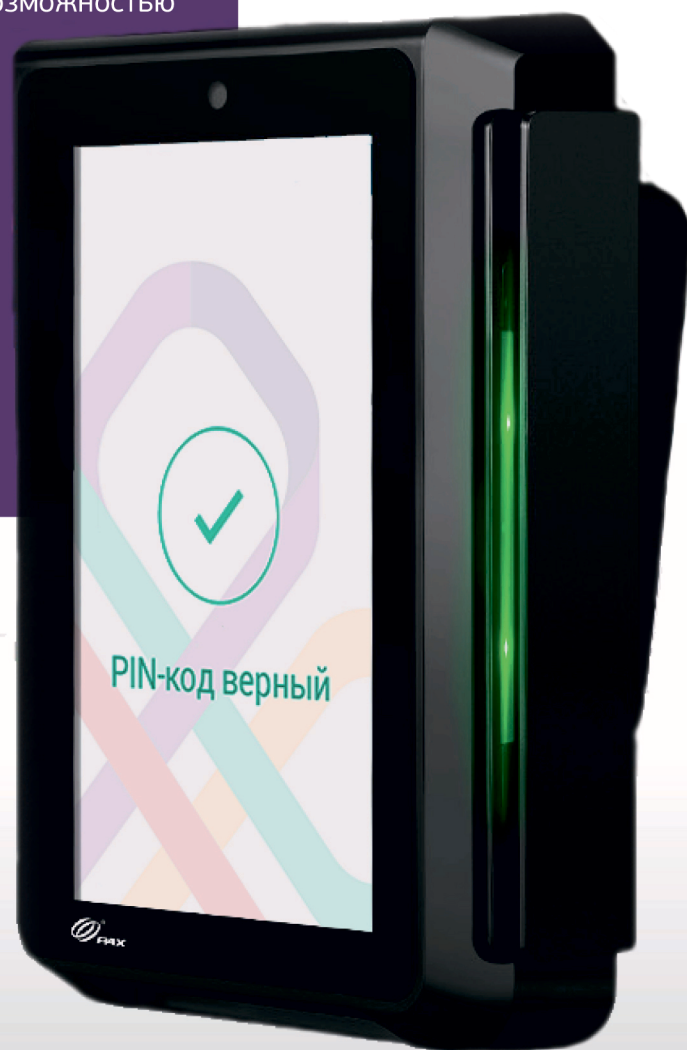

- Антибликовый сенсорный дисплей 5"
- Вандалоустойчивость и пылевлагозащита
- Вывод чека на экран

## Ключевые преимущества

- Прием всех видов безналичных платежей
- 2 камеры для считывания QR- и штрихкодов
- Пылевлагозащита IP55, ударопрочность IK08
- Температура работы до -20 °C
- Встроенный динамик
- Встроенный датчик движения для экономии энергии

## Технические характеристики

### Процессор

Cortex A53, 1,2 ГГц

### Память

1 Гб DDR + 8 Гб eMMC

### Дисплей

5" (720x1280 пикс) TFT антибликовый сенсорный дисплей

### Операционная система

PayDroid на базе Android 7.1

### Каналы связи

4G + Ethernet + WiFi (2.4G/5G) + Bluetooth 5.0,  
Ethernet + WiFi (2.4G/5G) + Bluetooth 5.0 (опционально),  
Ethernet (опционально)

### Принтер

Нет

### Камера

Фронтальная - 2 Мп, дополнительная - 0,3 Мп с функцией считывания QR- и штрихкодов

### Считыватель карт

EMV, MSR, NFC/CTLS

### Периферийные порты

2 RS232, 1 USB Host, 1 USB OTG, 1 LAN, 1 MDB Slave, 1 HDMI,  
1 Digital I/Os, 1 Mic & Speaker, 1 MDB

### Слоты

2 SAM + 1 SIM

### Питание

Через MDB: постоянный ток 15-48 В  
Через RS232: постоянный ток 15-48 В  
Через Executive: переменный ток 19-30 В

### Батарея

Нет

### Безопасность

PCI PTS 5.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, Visa payWave, MasterCard Contactless, UPI qUICS, Amex ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, Interac Flash, MasterCard TQM, Common.SECC UKCC, CE, RoHs, ULK, IC, FCC, ATEX, IP55, IK08

### Размер и вес

Длина 105 мм, ширина 146 мм, глубина 57 мм.  
Монтажный вырез 82 мм x 107 мм  
Вес 486 г

### Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура от -20 °C до 70 °C  
Температура хранения от -30 °C до 70 °C  
Рабочая влажность от 5% до 95% без конденсации